

# Exma Duo Alarm

## För bevakning av ”olåsta” dörrar

Alarm för utrymningsvägar som ej ska låsas.

- Passar låshus med fall och tryckesfunktion.
- Trygghet för butiksanställda där utrymningsvägen går igenom ett lager.



**Exma Duo Alarm är en fristående låslösning som passar bra för utrymningsvägar som är olåsta, exempelvis i små butiker där utrymningsvägen ofta går genom lagret. Personalen kan känna sig trygg att ingen obehörig kan smita ut genom lagret utan att det larmet går.**

Exma Duo Alarm är en batteridrivna elektromekanisk låsning som är enkel att installera. Ingen kabeldragning eller håltagning i dörren krävs. Enheten monteras tillsammans med befintligt dörrtrycke, cylinderring och låshus av standardtyp.

Då enheten inte söker efter nätverksuppkoppling drar ingen ström mer än vid användning av låset. Detta gör att batteriet har mycket lång livslängd.


### Tryggt och säkert

Exma Duo Alarm ger en flexibel, passiv passagekontroll. Dörren lämnas olåst och om den öppnas utan att giltig kod larmar systemet. En idealisk lösning i situationer där exempelvis utrymningsvägar leds genom lager eller andra känsliga områden.

Systemet rymmer upp till 999 koder med valbar längd på 3–7 siffror.

### Användarvänligt

Systemet är smidigt för användaren. All hantering sker från tangentbordet via koder – direkt på enheten.

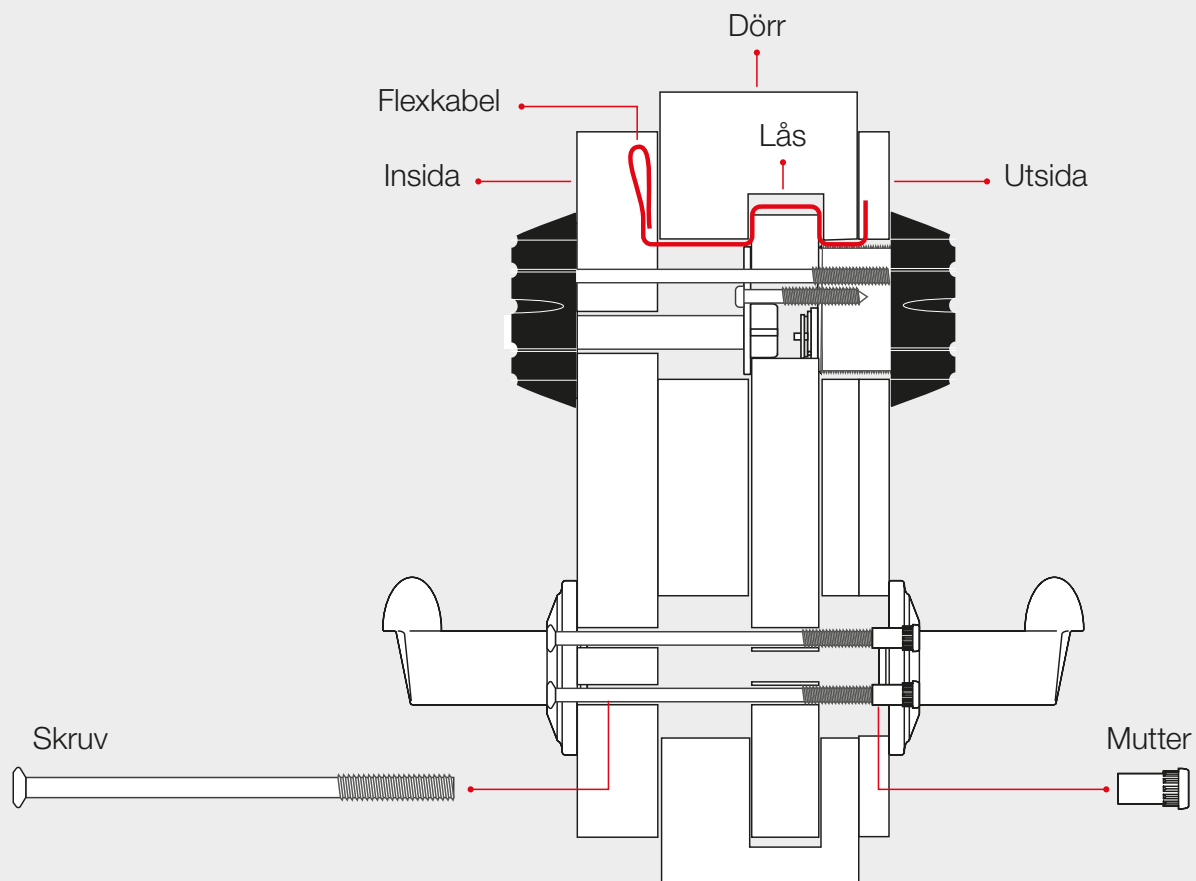

## SPECIFIKATIONER FÖR DUO ALARM

Batterispänning (4 st 1,5V AA standardbatterier = 6V)	Ja
Stand-alone	Ja
Systemindikeringar	Ja
Låsmanövrering med dörrtrycket	Ja
Akustisk verifiering	Ja
Batterilivslängd vid normal användning	12-24 månader utan larm 12 h vid larm
Batterivarning	Ja
Storlek, yttre enhet, BxHxD	70×230×10 mm
Storlek, inre enhet, BxHxD	80×300×28 mm
Larm på in- och utsida	Ja
Ljudstyrka vid larm	ca 100 dB