

Dörrindikeringspanel

För statusindikation

Dörrindikeringspanelen kan monteras som tillbehör till anslutningscentral. Här erbjuds optisk och akustisk indikering som visar status på att dörr är låst/öppen.


Indikeringspanelen lyser även åt sidorna för respektive information låst/öppen för att ge optimal överblick i exempelvis en korridor.



SPECIFIKATIONER FÖR DÖRRINDIKERINGSPANEL

Drivspänning	10-15 VDC alternativt 16-30 VDC
Strömförbrukning	12V 65mA
Indikeringar	Röd/Grön synliga från alla vinklar Akustisk ca 70dB
Material	Plexiglas med rostfri front
Inkoppling	Skruvplint
Färg	Transparent/svart
Mått BxHxD (mm)	38×70×20mm

Dörrindikeringspanel med grön respektive röd signal.

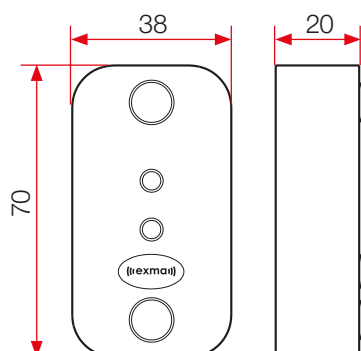

Inkoppling i Exma styrenhet A1D

