

EX-54



Elslutbleck för dag-låsning av entréer

Ett symmetriskt och vändbart elslutbleck med små dimensioner som gör det idealiskt i dörrmiljöer där utrymmet är begränsat.



Elslutbleck EX-54 är symmetriskt och vändbart samtidigt som det har små dimensioner, endast 67mm, vilket gör det idealiskt både för nyinstallation och utbyte av äldre typer av elslutbleck.

Elslutbleck EX-54 finns i rättvänd och omvänd funktion med multispänning 12-24 VDC. Alla modeller har ett solitt vridfall med kolvavkänning.

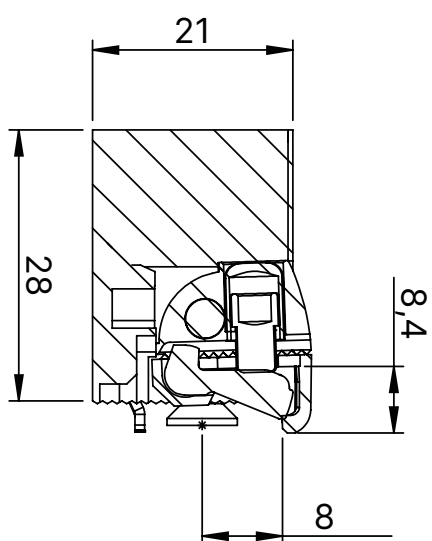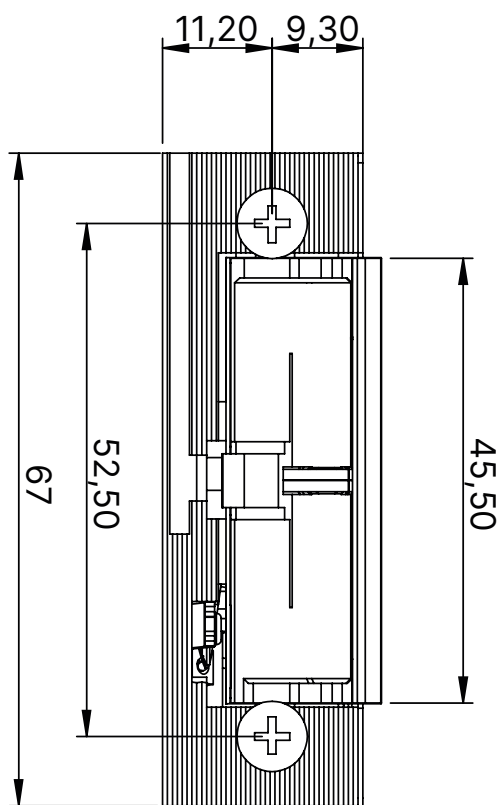

SPECIFIKATIONER FÖR EX-54

Installationstyp	Infälld
Vändbar	Ja
Symmetrisk	Ja
Längd	67 mm
Bredd	21 mm
Djup	28 mm
Vridfallsdjup	8,4 mm
Kolvavkänning	Ja. C-NO-NC
Cykeltester	> 200 000
Temperaturområde	-15°C till +40°C
Brythållfasthet	3 250 N
Multispänning	Ja. 12-24 VDC
Rättvänd version	Ja
Omvänd version	Ja
Strömförbrukning	12VDC - 210 mA 24VDC - 110 mA