

EX-91

Solitt elslutbleck för entrédörrar

Kraftfullt elslutbleck i standard modell
med kontroll av låskolvens läge samt
förreglad låsning av vridfallet.
Multispänning 12-24 VDC.
Slutbleckshus i zink.



EX-91 är ett solitt och robust standardslutbleck för användning i frekvent använda dörrar med moderata krav på säkerhet men med höga krav på funktion och kvalitet.

Elslutbleck EX-91 har en lång rad av funktioner som exempelvis dynamisk ställbart fjädertryck på vridfallet, vilket gör att man kan anpassa dörrtillhållningskraften utan att tryckeskolv används. Speciellt användbart när elslutblecket står i "öppet-läge" under längre tid då man kan anpassa dörrtillhållningen utefter övertryck eller undertryck


Växlande övervakningskontakter för låskolv i vridfall och för förreglad låsning av vridfallet. Detta är standard på alla EX-91-produkterna, vilket betyder att EX-91-serien ger full och trygg information att dörren är stängd och låst.

Multispänning för EX-91 mellan 12-24 VDC, det gör att de passar väl in i alla typer av strömmatade passersystem.

Kan användas tillsammans med fallregellås, då regeln har plats att gå in genom avsett hål i stolpen.

Elslutbleck EX-91 är utvecklat för vårt nordiska klimat och för nordiska krav på funktionalitet

EX-91 är testat för minst 200 000 låscykler, vilket betyder att det kommer fungera i många år framöver

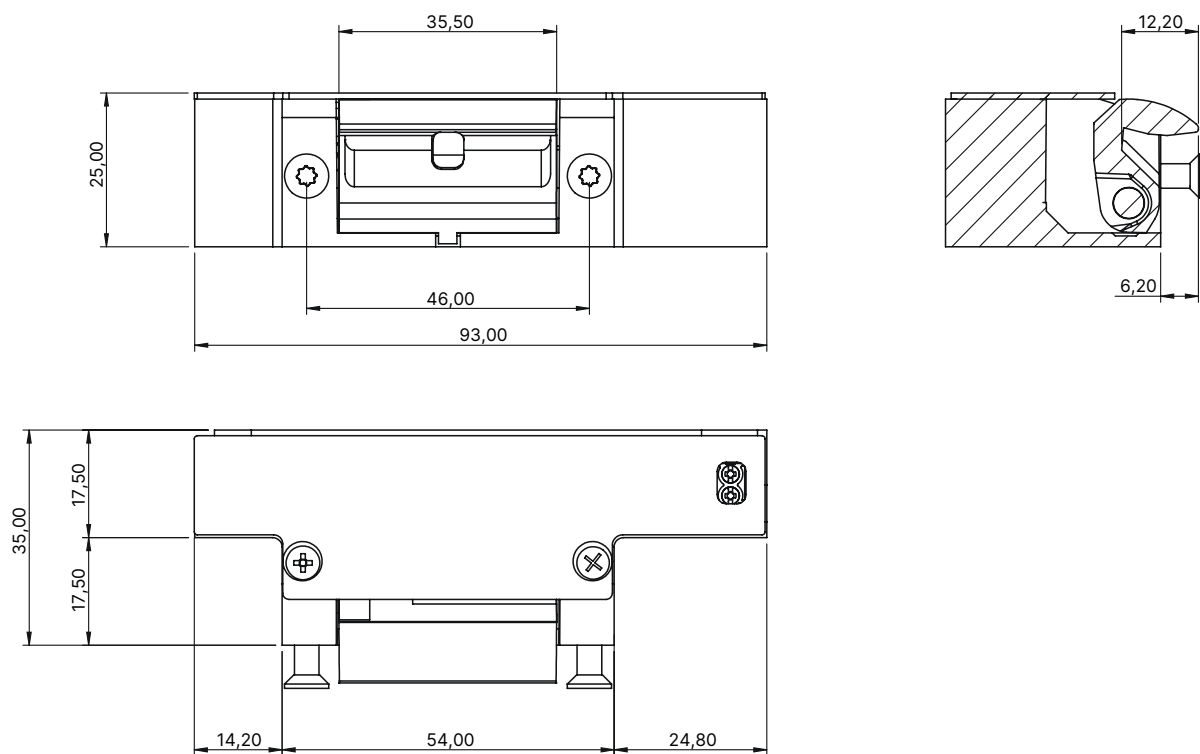

SPECIFIKATIONER FÖR EX-91

Installationstyp	Infälld
Vändbar	Ja
Symmetrisk	Ja
Längd	93 mm
Bredd	25 mm
Djup	35 mm
Vridfallsdjup	12,2 mm

SPECIFIKATIONER FÖR EX-91

Multispänning	Ja. 12 - 24 VDC. +/- 10%
Cykeltester	> 200 000
Temperaturområde	-15°C till +40°C
Brythållfasthet	7 000 N
Rättvänd funktion	Ja
Rättvänd funktion	Ja
Strömförbrukning	12 VDC - 550 mA 24 VDC - 275 mA
EN 14846	3X5D0L201