

Exma Rapid

Certifierad motoriserad låsning

Rapid motorslutbleck erbjuder en stabil låsanordning med hög flexibilitet

- Stark och kraftig konstruktion
- Mycket driftsäker
- Klarar tuffa miljöer
- Ingjuten elektronik

Exma Rapid är ett motoriserat slutbleck som monteras i dörrkarmen för säker, kontrollerad låsning. Motorn styr den härdade spärrplattan vilket ger ett högt skydd av säkerhet både vad gäller brythållfasthet och borrhärdighet.


Exma Rapid består av tre grundenheter: ett motoriserat slutbleck, en monteringsstolpe och en styrenhet. Dessa enheter är testade och uppfyller kraven enligt SS-EN 14846:2008. Använd Exma Rapid där kraven på kontroll och säkerhet är extra höga så som anstalter, tingsrätter och banker. Exma Rapid kan med fördel användas tillsammans med, av försäkringsbolagen godkända, regel-, fallregel- och hakregellås.

För installationen passande monteringsstolpe måste alltid väljas. Dessa är anpassade för olika profilsystem och låsmodeller.

- Motorslutblecket är tillverkat i zink med rostfri härdad låsmekanism.
- Låsnings-, respektive öppningstid är cirka 0,3 sekunder. (Vid 24 V DC).
- En detektor som indikerar dörrlåsets regel finns inbyggd i slutblecket.
- Dörrlägesgivare ska monteras i dörr/karm. Denna ger information om dörrens status (öppen/stängd).
- Dörrindikering som visar status, låst och öppet.



Enhet mm

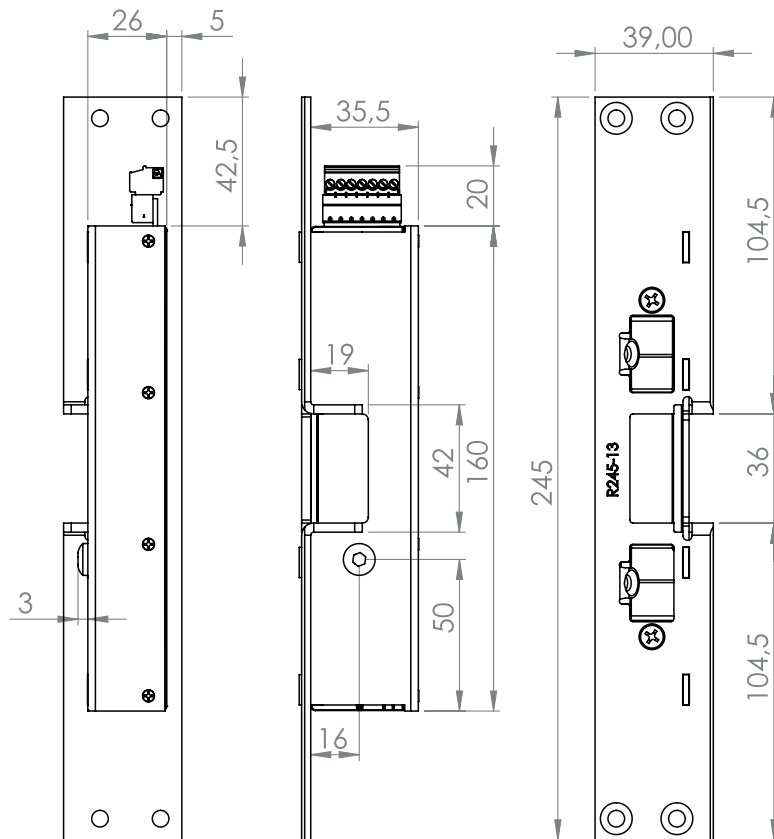

SPECIFIKATIONER FÖR RAPID

Certifikat	SS-EN14846 nr. 10-581 SSF 3522: Utgåva 2 Klass 3 nr. 10-581 CPR nr. 18-404
Drivspänning	24-30V DC +/- 10% Filtrerad och stabiliserad likspänning.
Strömförbrukning vid vila	85 mA
Strömförbrukning vid gång	300 mA
Strömförbrukning vid motorstart (50 mS)	500 mA
Temperaturområde	-20°C till +60°C
Låsningstid	0,3 sek
Klimattestad 240 tim i saltdimkammare	Godkänd
Material	Rostfritt / zink
Brythållfasthet i tråkarm	Grade 3
Antal låscyklar vad normat drift	> 1000 000
Kodad kommunikation	Ja
med Styrenhet A1D	Ja
med MiniRead	Ja
Storlek (BxHxD mm)	26x180x34
Storlek med stolpe (BxHxD mm)	39x245x39

Certifikat SS-EN14846 nr.
10-581 SSF 3522:
Utgåva 2 Klass 3 nr.
10-581 CPR nr. 18-404

**Styrenhet A1D**

Med styrenhet A1D styrs en eller två
Rapid monterade i samma dörr.
A1D erhålls boxmonterad alternativt
anpassad för montage i rack.

Tillbehör:

- **Skyddsbeslag.** Täcker urtaget i karmen för låsets regel och skyddar karm och slutbleckets mekanism mot regn och smuts och annan åverkan.
- **Extra reläkort.** Har två programmerbara växlande reläutgångar.
- **Vridbegränsare.** Monteras som cylinderförlängare bakom låscylindern. Vridbegränsaren gör det omöjligt att ta ut nyckeln utan att låset är låst. I de fall dörren ska ställas olåst utförs detta elektriskt.

- **Fjädersvred.** Monteras på låset som vanligt vred, men innehåller en fjäder som alltid ser till att låsets regel är utlåst. Exma Rapid monterat med fjädersvred erbjuder en bekväm och enkel utpassage.
- **Dörrindikering.** Ger optisk och akustisk signal om låsets och dörrens status.