




Certifierad motoriserad låsning

Rapid

 Det svensktillverkade låssystemet

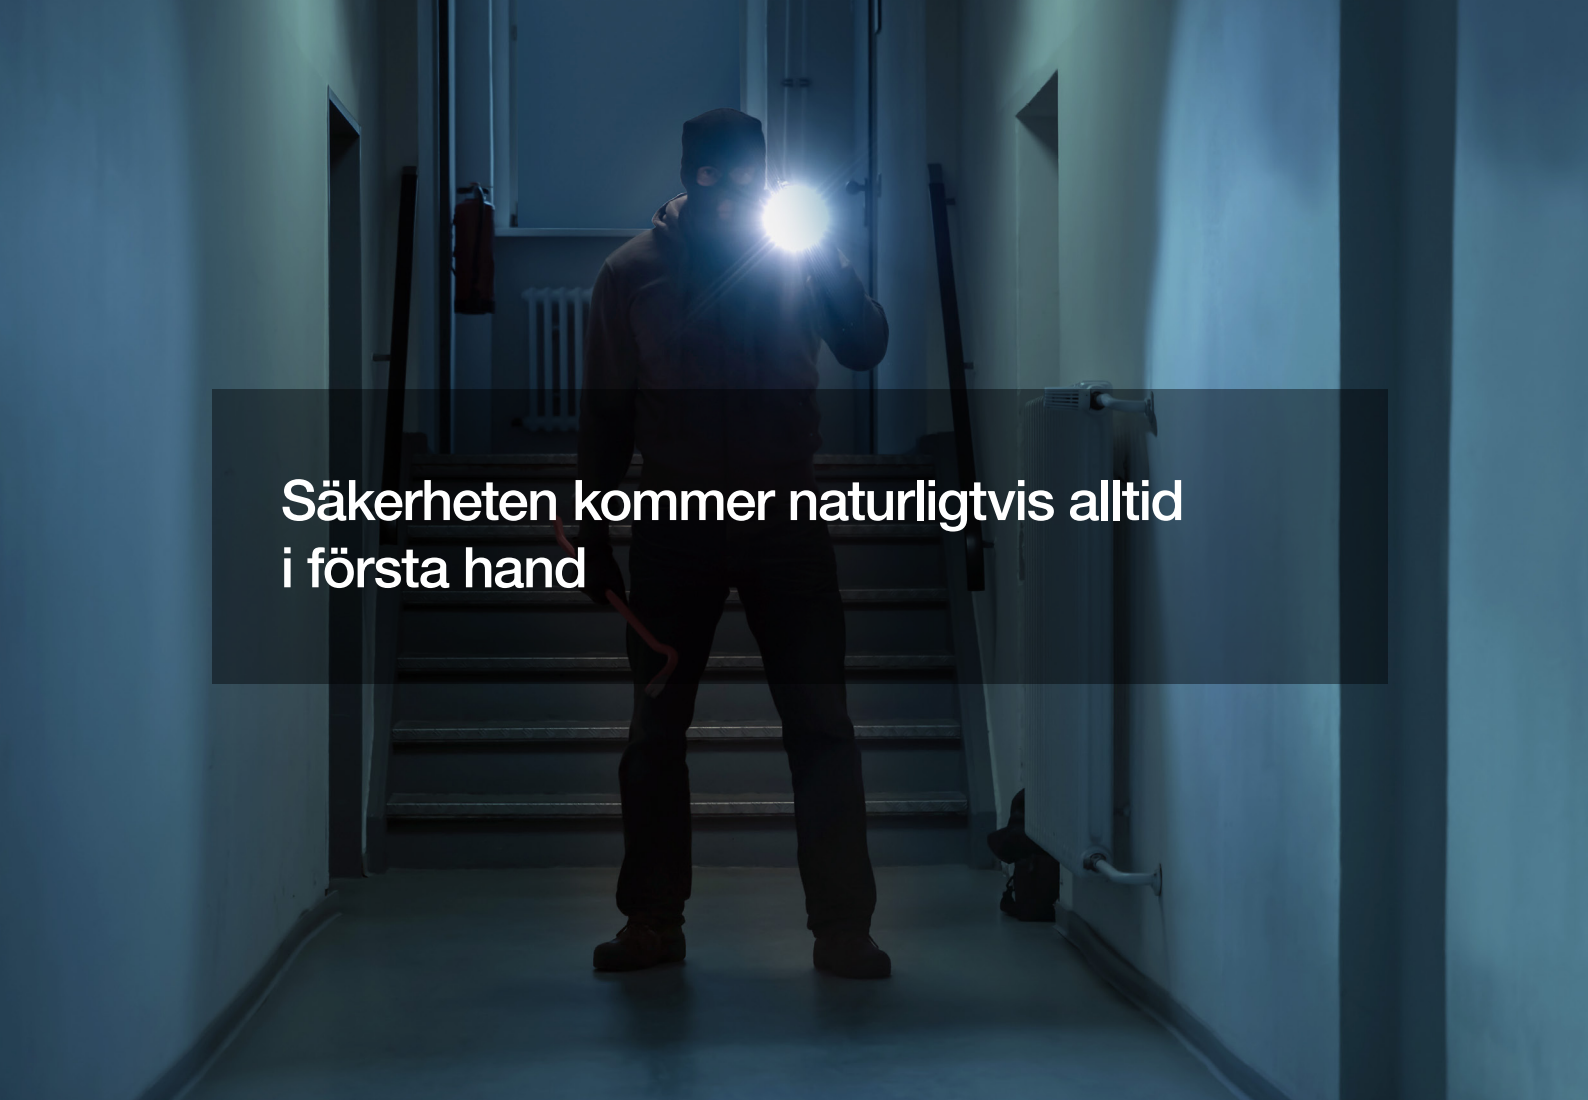

Säkerheten kommer naturligtvis alltid i första hand

Vi erbjuder säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Vår interna utveckling och produktion följer, precis som de företag vi samarbetar med, högt ställda krav.

Vi utvecklar våra produkter i Eskilstuna, en stad som är välkänd för sin långa historia inom låsutveckling.

Denna tradition återspeglas i Exma Rapid; produkten är en väletablerad standard på många högsäkerhetsanläggningar.

Detta motoriserade slutbleck används ofta tillsammans med andra system, till exempel kontrollenheten A1D, som erbjuder högsta säkerhetsnivå genom kryptering och LonWorks-kommunikation.

Exma Rapid kan användas helt fristående och är givetvis också fullt kompatibelt med våra egna läsare, till exempel Exma MiniRead.

Säkert och certifierat

Certifikat och intyg är självklart oerhört viktigt för såväl oss på Exma som för våra kunder. Rapid uppfyller SS-EN 14846 med certifikat 10-581.

Låsmästararvet från Eskilstuna gör sig påmint våra produkter; Exma Rapid erbjuder förstklassig svensk kvalitet med lång hållbarhet.

Säkerheten styr valet av lösning

Våra produktlinjer är både skalbara och anpassningsbara, vilket gör det enkelt för våra kunder att själva bestämma hur de vill hantera sitt låssystem.

Samtidigt som trådbundna system erbjuder central kontroll innebär de ökad sårbarhet. Därför har vi valt att istället fokusera på stand alone-produkter.



Våra system lönar sig för kunden

Smartast i längden

Genom att satsa på ett Exma Rapid, utvecklat enligt svenska standarder i låsstaden Eskilstuna, investerar du i ett system som håller länge och därmed ger en attraktiv prislapp i det längre perspektivet.

Modern elektronik

Elektroniken, som är en central del i Exma Rapid, är ett område där vi lägger mycket tid på när det kommer till utveckling.

Förutom att vi själva sitter på såväl erfarenhet som hög kompetens arbetar vi också tätt i anslutning till närliggande, lokala samarbetspartners.

Smidigt att använda

Säkerhet och godkännanden är givetvis centralt hos Rapid, precis som hos våra andra produkter.

Samtidigt lägger vi också väldigt mycket vikt vid användarvänlighet. Våra produkter ska vara lika enkla att använda som de är säkra.

Certifikat

SS-EN 14846, SSF 3522 och CPR.





Specifikationer för Rapid

Certifierad enl. SS-EN14846	Ja
Certifikatnr	10-581, SSF 3522, CPR
Drivspänning	18-24V DC Filtreerad likspänning
Strömförbrukning vid vila	85 mA
Strömförbrukning vid gång	300 mA
Strömförbrukning vid motorstart. (50 mS)	500mA
Temperaturområde	-20°C – +60°C
Låsningstid	c:a 0,3 sek
Klimattestad 240 tim i saltdimkammare	Ja
Material	Rostfritt
Brythållfasthet i tråkarm	Grade 3
Antal låsningscykler vid normal drift	> 1000 000
Kodad kommunikation	Ja
med Styrenhet A1D	Ja
med MiniRead	Ja
med Dorma motorlås i Protonserien	Ja
Storlek, BxHxD	26x180x34 mm
Storlek, med stolpe, BxHxD	39x245x39 mm

