

Exma Compact BLE

Motoriserad låsning och mobil nyckel

Compact BLE är ett motorslutbleck som styrs och övervakas med BLE, lika stabil och pålitlig som övriga motorslutbleck

- Driftsäker
- Smidig installation
- Direktkoppling i motorslutblecket

Exma Compact BLE är ett fristående motorslutbleck med Bluetooth Low Energy-stöd och enkel integrering med andra låsenheter. I praktiken innebär det att ingen separat styr-enhet behövs. Däremot är det möjligt att använda mobiltelefoner som nyckel och administrationsverktyg. Enklare kan det inte bli.

Exma Compact är ett motoriserat slutbleck som monteras i dörrkarmen för säker, kontrollerad låsning. Motorn styr den härdade spärrplattan vilket ger ett högt skydd av säkerhet både vad gäller brythållfasthet och borrhållfasthet.

Exma Compact BLE möter de högsta kraven och är godkänd för användning i ex. högsäkerhetsanläggningar.

BLE – Blue Low Energy – är en krypterad kommunikation där dörren mottagaren endast reagerar vid parning. Med Exma Smart Manager administreras, övervakas och styrs Exma Compact BLE.

Säkert och certifierat

Certifikat och intyg är självklart oerhört viktigt för såväl oss på Exma som för våra kunder. Compact BLE uppfyller SS-EN14846 nr. 20-516 SSF 3522: Utgåva 2 Klass 2A nr. 20-514 CPR nr. 18-404


Smartast i längden

Genom att satsa på ett Exma Compact BLE, tillverkat enligt svenska standarder i låsstaden Eskilstuna, investerar du i ett



* BLE, Bluetooth Low Energy, gör det möjligt att använda mobiltelefoner (IOS/Apple & Android) som nyckel och administrationsverktyg. Det enda som krävs är att du har Exma Smart Manager App installerat på enheten.

Enhet mm

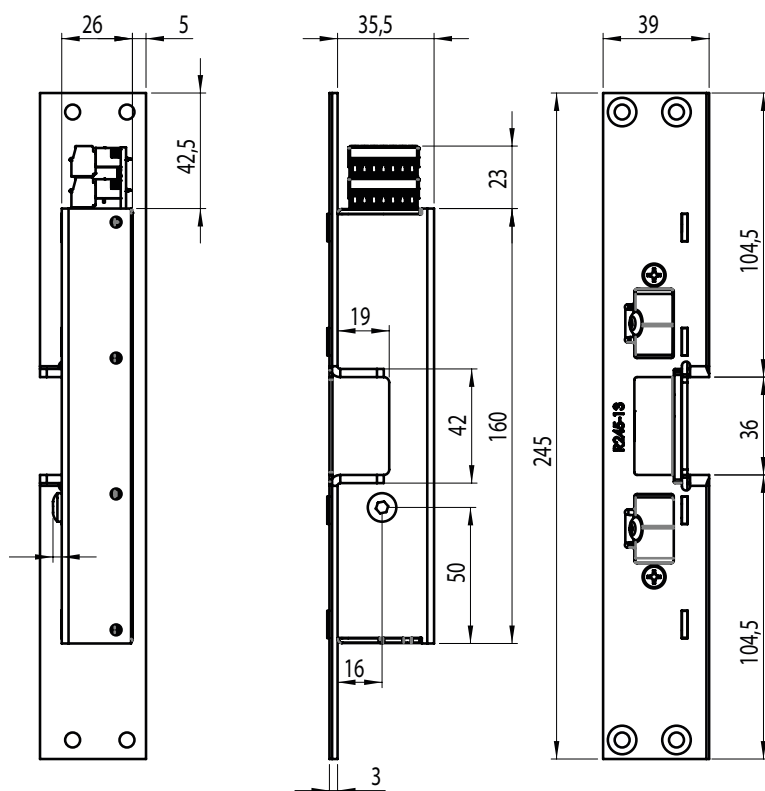

SPECIFIKATIONER FÖR COMPACT BLE

Certifikat	SS-EN14846 nr. 20-516 SSF 3522: Utgåva 2 Klass 2A nr. 20-514 CPR nr. 18-404
Drivspänning	24-30V DC +-10% Filtreerad och stabiliserad likspänning.
Strömförbrukning vid vila	85 mA
Strömförbrukning vid gång	300 mA
Strömförbrukning vid motorstart. (50 mS)	500mA
Temperaturområde	-20°C – +60°C
Låsningstid	c:a 0,3 sek
Klimattestad 240 tim i saltdimkam- mare	Ja
Material	Rostfritt
Brythållfasthet i tråkarm	Grade 3
Antal låsningssyklar vid normal drift	> 1000 000
BLE-stöd för IOS/Apple och Android	Ja
BLE-stöd för IOS/Apple och Android	Ja
Läsavstånd	< 100 m
Storlek, BxHxD	26×180×34 mm
Storlek, med stolpe, BxHxD	39×245×39 mm



Certifikat SS-EN14846 nr.
20-516
SSF 3522: Utgåva 2 Klass
2A nr. 20-514
CPR nr. 18-404

system som håller länge och därmed ger en attraktiv prislapp i det längre perspektivet.

Modern elektronik

Elektroniken, som är en central del i Exma Compact BLE, är ett område där vi lägger mycket tid på när det kommer till utveckling. Förutom att vi själva sitter på såväl erfarenhet som hög kompetens arbetar vi också tätt i anslutning till närliggande, lokala samarbetspartners.

Smidigt att installera och använda

Vi lägger mycket stor vikt vid användarvänlighet. Våra produkter ska vara lika enkla att installera och använda som de är säkra. Med Compact BLE med tillhörande app

får du enkel styrning för öppning av dörr. Koppla på spänning och en dörrlägesgivare så är allt klart att använda. Enheten kan även köras utan app-styrning om så önskas. Då kopplas allt in direkt på kopplingsplintarna med elspänning, dörrlägesgivare och öppnarsignal.

Compact BLE har två reläer, ett anpassat för automatik och ett för funktionen "låst dörr".